

ERGOBJÖRN 708



BEGRIFFE & FUNKTIONEN

Mit bequemer Rückenlehne, gedacht für das Schleppen von einem oder mehreren Wagen.

Ergonomie und smarte Funktionen sorgen für intuitive Bedienung und leichtes Fahren. Keine störenden Details.

HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

GUTER ÜBERBLICK – 600 MM BREITE

Die kompakte Konstruktion ermöglicht gute Rundumsicht und damit erhöhte Sicherheit.

VERSCHIEDENE SCHLEPPER- UND KOMMISSIONIERLÖSUNGEN

Dies ermöglicht das Ziehen verschiedener Wagen.

GUT DURCHDACHTER FAHRERRAUM

Weite, ergonomische und erschütterungsfreie Plattform. Funktioniert mit Anwesenheitskontrolle, d.h. der Schlepper kann nur dann in Betrieb genommen werden, wenn der Fahrer auf der dafür vorgesehenen Plattform steht. Der Schlepper verfügt auch über praktische Ablagefächer zu Lagerung.

BESONDERS NIEDRIGER EINSTIEG – 70 MM

Die wohl niedrigste marktübliche Einstieghöhe trägt zu höherem Fahrkomfort bei.

EINFACHE BEDIENUNG UND FAHRVERGNÜGEN

Entwickelt für LEAN-Umfelder. Eines der wenigen Schleppermodelle, das auch auf Zwischengeschosen gefahren werden darf. Eine kompakte Konstruktion bedeutet auch einen kleinen Wendekreis.

ERGONOMISCHE STEUERUNGEN

Ergonomie und smarte Funktionen sorgen für intuitive Bedienung und leichtes Fahren. Keine störenden Details.

FUNKTIONELLE LED-BELEUCHTUNG

Attraktives Design und sinnvolle Funktion. Typische Merkmale für ein erfolgreiches Produkt.

STABILE KONSTRUKTION

Ein robuster, leistungsstarker Schlepper im Leicht-Segment.

KEINE HYDRAULIK, KEINE UNDICHTIGKEITEN

Der Schlepper ist eine "saubere" Maschine. Keine Öl- oder Batteriesäureaustritte.

EINFACHER BATTERIEWECHSEL – 20 SEKUNDEN

Einfacher Batteriewechsel in nur 20 Sekunden. Kein besonderer Ladebereich erforderlich.

STARKER ELEKTROMOTOR – ERHÖHTE SCHLEPPLEISTUNG

Leiser, stärker, nachhaltiger. 70 % mehr Motorleistung. Lange Laufdauer.

Abmessungen und technische Daten

Art.-Nr. 14 16 47 08

Höchstgeschwindigkeit 12 km/h

Max. Zugvermögen 1500 kg, abhängig von Geschwindigkeit und Wagenart.

Max. Steigung 10%

Länge 1300 mm

Breite 600 mm

Höhe 1360 mm

Einstieghöhe 70 mm

Bodenfreiheit 35 mm

Achsabstand 815 mm

Gewicht ohne Batterie 320 kg

Motor

Elektrisches System 24 V (AC)

Leistung 1000 W

Motor Nabenmotor, WS-Betrieb

Antriebsrad ø250 x 80 Polyurethan

Hinterrad ø200 x 50 Elastisch

Stützrad ø80 x 35 Polyurethan


Akkus

Ventilgeregelte und wartungsfreie Gelakkus. Es ist keine spezielle Laderaumausrüstung zum Laden erforderlich.

Spannung	Kapazität	Gewicht
24 V	76 Ah/C5	57,6 kg
24 V	105 Ah/C5	75 kg

Erhältliche Zubehöre

Blitzlampe, Zubehöralter, zusätzliche Akkukassette, Batterie-Tisch, Seitenbehälter, Computerhalter, Bluespot, iPadhalter usw.

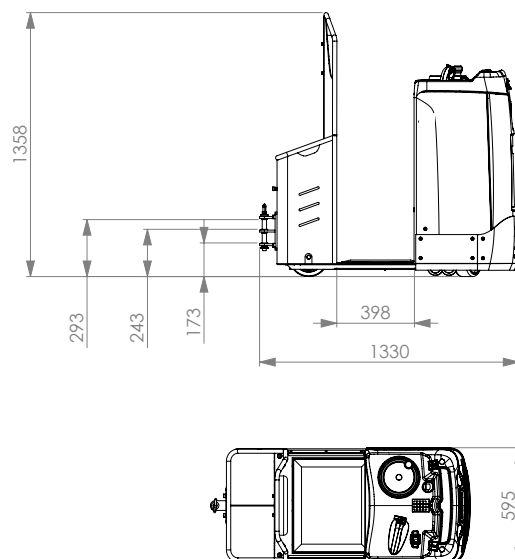

HelgeNyberg

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN

Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND

Kontakt:
www.helge-nyberg.com