

ERGOBJÖRN TAXI-KONZEPT



BEGRIFFE & FUNKTIONEN

Eine intelligente Lösung, die den gleichzeitigen Transport verschiedener Wagentypen erlaubt und so die Zahl der Transporte minimiert, aber auch die Frequenz der Güterlieferungen an die Produktion erhöhen kann. Weniger, meist in eine Richtung verlaufende interne Transporte verringern die Unfallgefahr in Produktionshallen, da schwere Gabelstapler durch kleinere, flexiblere Schlepper ersetzt werden.




Das Taxi-Konzept eignet sich auch für weitere Wagen aus unserem breiten Sortiment. Beim Taxitransport können bis zu vier Wagen zu einem Wagenzug gekoppelt werden, wobei jeder Wagen eine maximale Nutzlast von 600 kg hat.

Die Anzahl der Wagen richtet sich nach der Zugkraft des Schleppers. Jeder Taxiwagen bietet Platz für entweder einen Europaletten-Bodenroller (1210x820 mm) oder zwei Halbpaletten-Bodenroller (620x810 mm). Auf die Bodenroller lassen sich je nach Kundenbedarf verschiedene

Aufbauten setzen - von einfachen Palettenwagen bis hin zu maßgeschneiderten „Kit-Wagen“ für mehr Effizienz und Flexibilität. Da die Rollen des Bodenroller während des Transports angehoben werden, lassen sich ganz nach Wunsch verschiedene Rollenkombinationen in unterschiedlicher Qualität verwenden. Bei dieser Lösung können feste Rollen und Gelenkrollen miteinander kombiniert werden.

HelgeNyberg AB

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

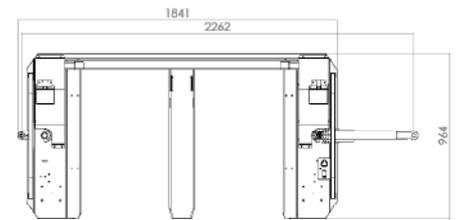

Eine mit dem Fuß zu bedienende Verriegelung sichert die Bodenroller während des Transports.



Eine einfach zu bedienende elektrische Hebevorrichtung hebt die Bodenroller während des Transports an.

TAXIWAGEN

Bis zu vier Taxiwagen mit einer Nutzlast von insgesamt 2400 kg können aneinander gekoppelt werden. Andere Wagen aus unserem Sortiment können im gleichen Zug eingesetzt werden. Die Höchstlast beträgt 600 kg pro Taxiwagen.



BODENROLLER FÜR EURO-PALETTEN UND HALBPALETTEN

Kastenwagen mit vier Gelenkrollen zum einfachen und flexiblen Handling vor und nach dem Zugtransport. Ausstattung mit verschiedenen Rollen und Bremse möglich. Die Höchstlast pro Bodenroller beträgt 600 kg.

Beim Transport von Halbpaletten können zwei Bodenroller gleichzeitig befördert werden, was den Austausch von leeren gegen volle Verpackungen nach dem KANBAN-Prinzip ermöglicht. Bei den Rollen gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Europaletten-Bodenroller. Die Höchstlast pro Bodenroller beträgt 300 kg.



SHELF SYSTEM

Different types of shelf systems increases the flexibility for transporting various types of goods with the same load carrier. The shelf system can be attached to a whole or half pallet dollies and easily be lifted off as well. For more information about shelf systems, please contact our sales department.



HelgeNyberg AB

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN

Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND

Kontakt:
www.helge-nyberg.de